


NL Stalen, conische draagrol met ingelaste lagerpotten en/of kettingkop, voorzien van een groefkogellager. Geschikt om middelzware tot zware producten op een bandtransporteur of aangedreven rollenbaanbocht in een droge stoffige ruimte te transporteren. Voor zwaartekrachtbochten kan de rol voorzien worden van lichtlopende conuslagers.

D Tragrolle mit konischem Stahlmantel und eingeschweißten Lagerböden bzw. Kettengköpfen, ausgestattet mit Rillenkugellager. Geeignet für Transport von mittelschweren bis schweren Produkten auf einem Bandförderer oder einer Rollenbahnkurve in trockenen, staubigen Räumen. Für Schwerkraftkurven kann die Rolle mit leichtlaufenden Konuslagern ausgerüstet werden.

GB Steel conical load roller with welded bearing cartridges and/or sprocket head, fitted with a grooved ball bearing. Suitable for the transportation of medium-heavy to heavy products on a belt conveyor or curves in a powered roller conveyor in a dry, dusty environment. For gravity curves, the roller can be fitted with free-running conical bearings.

SPECIFICATIONS:

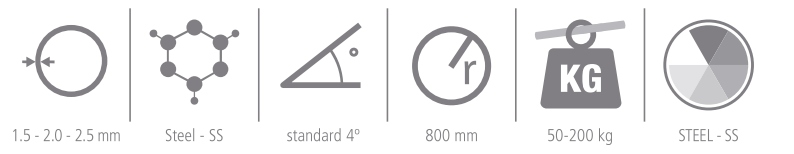

Spindel Steel/SS						
Ø 10	M 6 x 12	Ø 10 x 10	sw 8 x 10	Ø 10 x 10	M 10 x 15	met BD M 8 x 15
zk 11		sw 11 x 10	sw 11 x 10			
Ø 12	M 6 x 12 M 8 x 15	Ø 12 x 10	sw 10 x 10	Ø 12 x 10	M 12 x 15	met BD M 10 x 15
Ø 14	M 8 x 15 M 10 x 15	Ø 14 x 10	sw 12 x 10	Ø 14 x 10	M 14 x 20	met BD M 10 x 15
Ø 15	M 8 x 15 M 10 x 15		sw 12 x 10	Ø 15 x 10		met BD M 14 x 20
Ø 17	M 10 x 15 M 12 x 20		sw 14 x 10 sw 12 x 10	Ø 17 x 12		met BD M 16 x 20
Ø 20	M 10 x 15 M 12 x 20		sw 15 x 10 sw 14 x 10	Ø 20 x 15	M 20 x 25	met BD M 16 x 20

